


SEÇÃO A-A

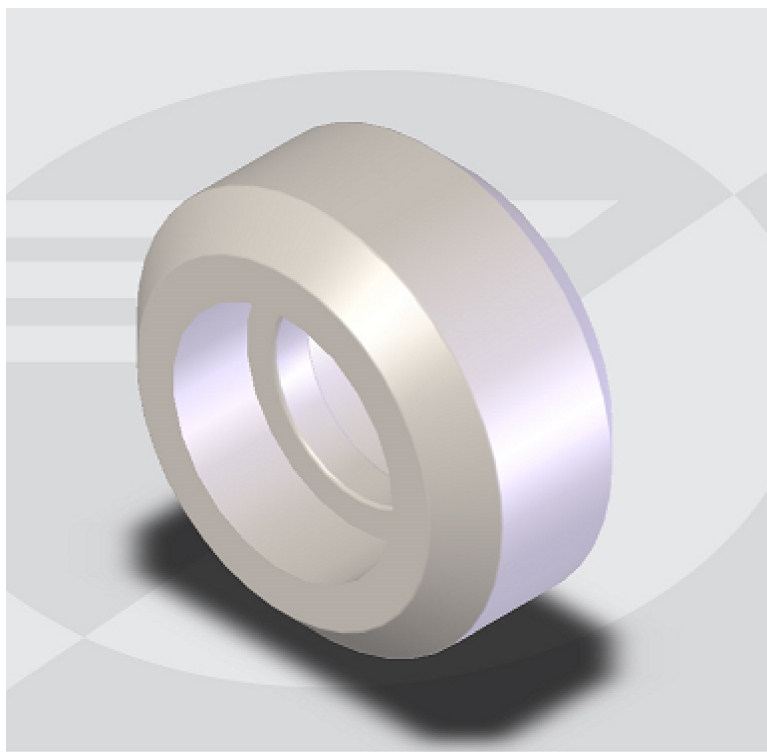

Características

Rodas monolíticas produzidas em material virgem e atóxico, são leves, de fácil higienização e possuem uma ótima resistência mecânica. Podem ser utilizadas em ambientes úmidos com agentes agressivos, como óleos, graxas e sais, porém é desaconselhável a utilização em ambientes com ácidos orgânicos fortes e minerais concentrados.

Especificações

Banda de Rodagem: 25mm  
 Cubo: 25mm  
 Furo: Encaixe para Rolamento 6200

Código	Descrição	Material	Peso	Temp. Trabalho	Capacidade de carga
7002.25.300	Roda Ø2" (50mm)	Poliamida c/ Reforço Fibra de Vidro	33 gramas	- 40 à 150° C	80 Kg / 700 kgf



Descrição : Roda Ø2" ( 50,80mm )

Aplicação : Movimentação Mecânica

versão : A

Desenho : Maicon André Beiersdorf

Aprovado : Stephen Salai Stahelin

Data : 10 / 04 / 2014