


**SEÇÃO A - A**



Características
Rodas monolíticas produzidas em material virgem e atóxico, são leves, de fácil higienização e possuem uma ótima resistência mecânica. Podem ser utilizadas em ambientes úmidos com agentes agressivos, como óleos, graxas e sais, porém é desaconselhável a utilização em ambientes com ácidos orgânicos fortes e minerais concentrados.
Especificações
Banda de Rodagem: 40mm Cubo: 60mm Furo: $\varnothing 16$ mm

Código	Descrição	Material	Peso	Temp. Trabalho	Capacidade de carga
7006.60.160	Roda $\varnothing 6''$ ( 152mm )	Poliamida c/ Reforço Fibra de Vidro	419 gramas	- 40 à 150° C	400 Kg / 3800 kgf

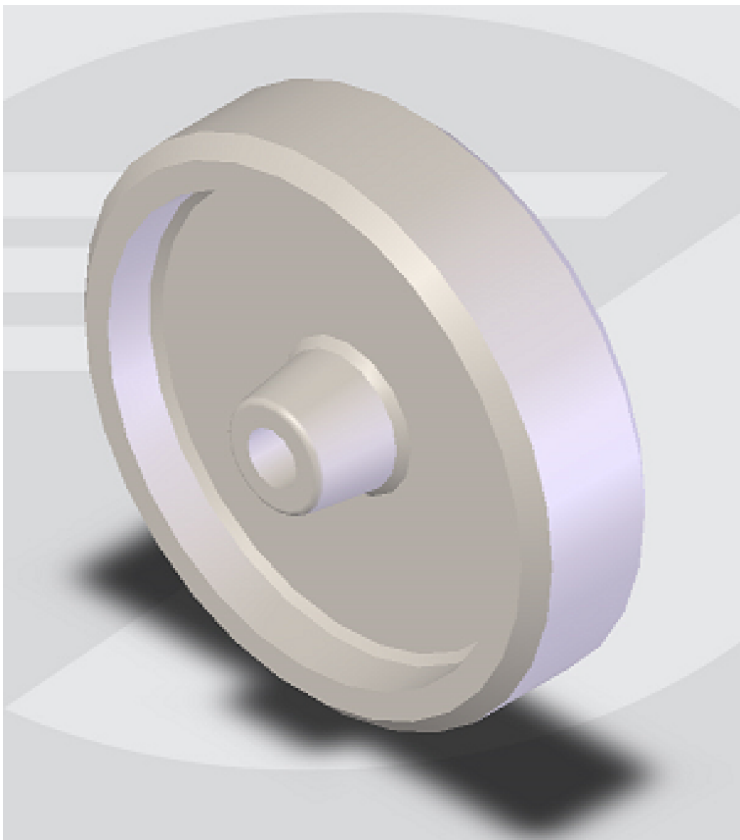

Descrição : Roda  $\varnothing 6''$  ( 152mm )

Aplicação : Movimentação Mecânica

versão : A

Desenho : Maicon André Beiersdorf

Aprovado : Stephen Salai Stahelin

Data : 10 / 04 / 2014